

Általános információk

- beltéri felhasználásra
- lamella: 25 mm-es, vagy 16 mm-es méretben
- alapkivitel: fehér fejsín, záróléc és zsinórzat, lamella színe választható
- színazonos kivitel: fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (választható színek minta szerint)
- méretek megadásának sorrendje: szélesség x magasság
- garancia 1 év, rendeltetésszerű használat mellett (nem vonatkozik a helytelen felszerelésből adódó károkra)
- szállítási határidő: RELUXA, ISOLINE, ISOLINE ECO, ISOLINE LOCO, ISOLINE PRIM 2 hét; FARELUXÁK, FERDE RELUXÁK 3-5 hét


Lamella színminta használata:

A	B	C	872	ISOLINE LOCO	27 x 19
			25 mm	ISOLINE	25 x 19
			16 mm	ISOLINE PRIM	25 x 19

A: szín szám
 B: lamella szélessége
 C: adott színben választható fejsínek

Lamellák lyukasztása:

alapkivitel

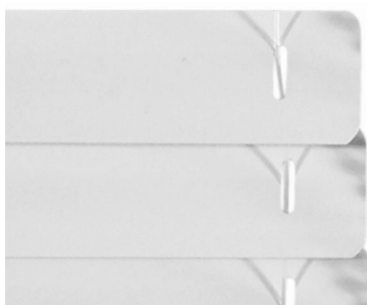


fényzáró kivitel (teljes fényzárást nem biztosít)



Típusok:


RELUXA (hagyományos fejsínnel)
 ISOLINE
 ISOLINE ECO
 ISOLINE LOCO
 ISOLINE PRIM
 FARELUXA

RELUXA hagyományos fejsínnel



Működtetés:

1. forgatópálcás billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített
2. bowdenes billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített
3. üveg közé szerelt („tessauer”): bowdenes billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített

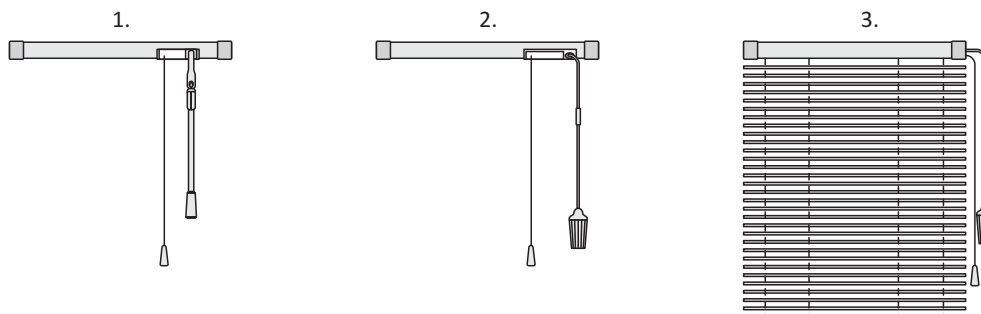

Alapkitétel: 25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és zsinórzat, lamella színe választható


Felár ellenében rendelhető:

- 16 mm-es lamellák: 1, 58, 872, 17, 711, 713, 714, 700, 716, 9030s/b
- feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
- perforált lamellák: PR1, PR285, PR61, PR103, PR58
- fautáztatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
- színazonos kivitel: fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (választható színek minta szerint)
- fényzáró kivitel: minimális fény jut át a lamellák között, mert zárt állapotban a lamellák takarják a lyukasztást (teljes fényzárást nem biztosít)
- feszített kivitel
- ferde reluxa: 27x19 mm-es fejsínnel, sablon alapján készül!
- fúrásmentes konzol (ablakszárnyra történő szereléshez)

Mérethatárok:

- szélesség: minimum 300 mm / maximum 2600 mm
- magasság: maximum 2200 mm
- maximum felület: 4 m²

Reluxa szerelése:

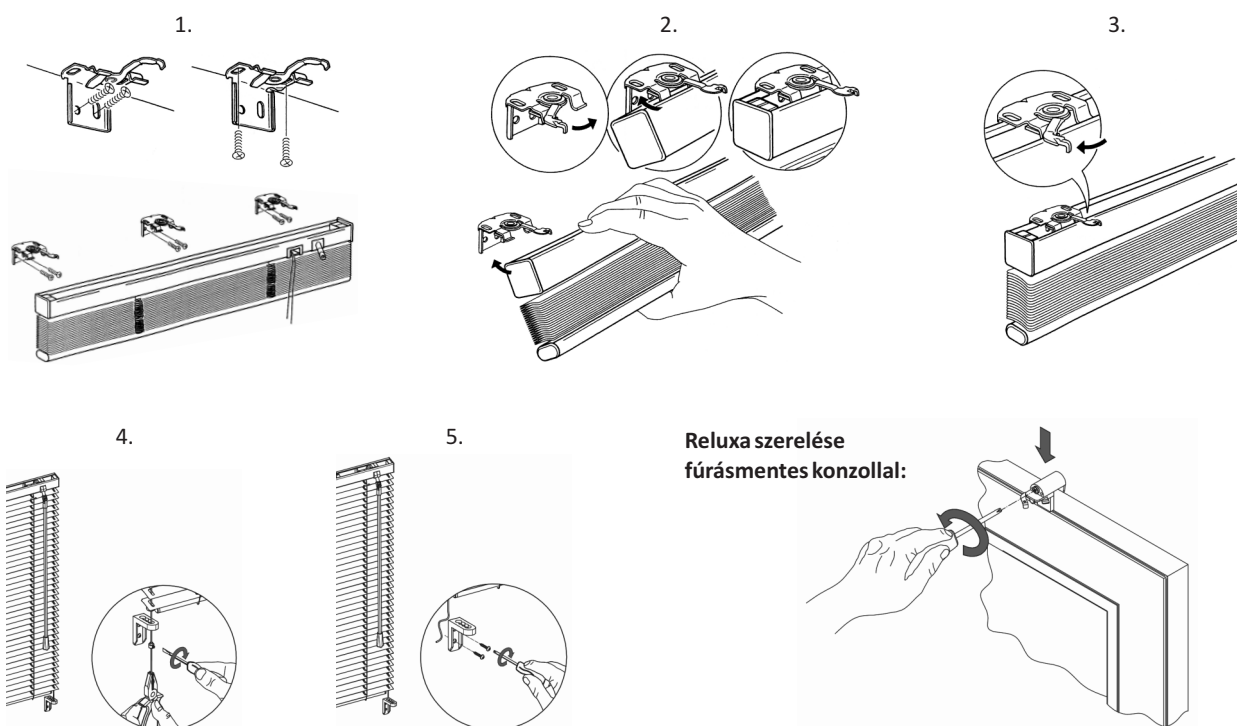


ISOLINE

ALAPKIVITEL




FÉNYZÁRÓ KIVITEL






ISOLINE ECO

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL



forgatópálcás
billentésbowdenes
billentés

ISOLINE LOCO

ALAPKIVITEL




FÉNYZÁRÓ KIVITEL

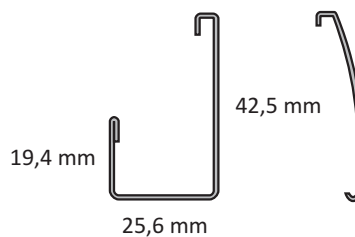

takaróléc fejsínnel
azonos színben

ISOLINE PRIM

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL



ISOLINE / ISOLINE ECO / ISOLINE LOCO / ISOLINE PRIM

Működtetés: lamellák billentése és felhúzása gyöngylánccal – damilos feszítéssel készül

Alapkvitel: 25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és felhúzó szalag, lamella színe választható

Színazonos kivitel: felár nélkül rendelhető

Fényzáró kivitel: felár nélkül rendelhető, minimális fény jut át a lamellák között, mert zárt állapotban a lamellák takarják a lyukasztást (teljes fényzárást nem biztosít)

Felár ellenében rendelhető:


- 16 mm-es lamellák: 1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b
- feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
- perforált lamellával nem rendelhető
- fautánzatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
- fejsín alumíniumból (fejsín mintán AL jelölés)
- fejsín és záróléc renolit fóliázva
- fa fejsín és záróléc takaró

Mérethatárok:

- szélesség: minimum 240 mm / maximum 2400 mm
- magasság: minimum 300 mm / maximum 2500 mm
- maximum felület: 2,4 m²

Reluxák méretezése:


ISOLINE, ISOLINE ECO, ISOLINE LOCO, ISOLINE PRIM reluxa szélességi és magassági méreteként az üvegszorító lécek közötti távolságot kell megadni - ÜVEGMÉRET (B méret). Ha az üvegszorító lécs mérete kisebb, mint 16 mm (A méret), a fejsín alá alátétek szerelése szükséges.

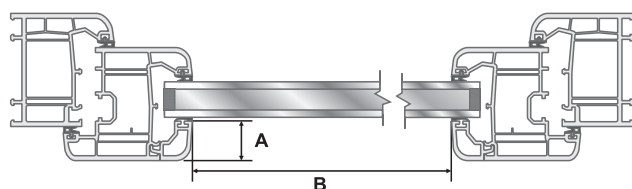

A < 14 mm - 1 pár alátét
A < 10 mm - 2 pár alátét

A MÉRET - min. 16 mm

Reluxák szerelése:

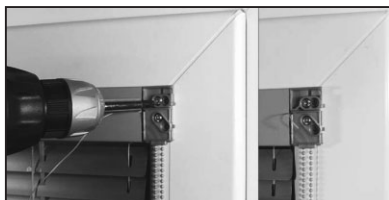

Illessze a reluxát az ablak felső részébe úgy, hogy az középen legyen. Helyezze a csavarokat a már kifúrt lyukakba, és végül húzza meg őket.




Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat az ablak alsó részébe (műanyagnál 2,4 mm, fánál 4 mm).



Húzza át a damilt a műanyag cöveken, kössön csomót a végére. Helyezze a nyílásba, és felfelé húzva feszítse meg a damilt, hogy a cövek befeszüljön a furatba.



Feszítse meg a damilt a felső kivezetésen keresztül, majd rögzítse a műanyag alkatrész ráhajtásával. A felesleges damilt vágja le.

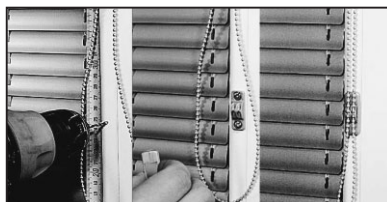

A kezelő oldalon csavarozza fel a gyöngylánc rögzítőt és pattintsa fel a csavartakarót.



Illessze helyére a műanyag végzárókat.

LOCO takaróléc szerelése:

A takarólécet lentől felfelé ráhelyezve pattintsa rá a műanyag végzárókra.



25 mm-es FARELUXA

- 25x25 mm-es fejsín, fém
- fa takaró- és záróléc
- lamellák felhúzása zsinórral, billentése pálcával

Gyűjtés helyigénye: 10 cm-enként 1,5 cm + 5 cm fejsín

Mérethatárok: – szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm
 – magasság: minimum 300 mm / maximum 3000 mm
 – maximum felület: 4 m²



50 mm-es FARELUXA

- 50x50 mm-es fejsín, fém
- fa takaró- és záróléc
- lamellák felhúzása zsinórral, billentése zsinórral vagy pálcával (pálcával maximum 1500 mm szélességig)

Gyűjtés helyigénye: 10 cm-enként 1 cm + 8 cm fejsín

Mérethatárok: – szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm
 – magasság: minimum 500 mm / maximum 3000 mm
 – maximum felület: 4 m²



RETRO 50 mm-es FARELUXA

- fa fejsín és záróléc lamellákkal azonos színben
- lamellák felhúzása és billentése zsinórral
- lamellák mozgatásához használt heveder választható színben

Gyűjtés helyigénye: 10 cm-enként 1 cm + 8 cm fejsín


Mérethatárok: – szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm
 – magasság: minimum 500 mm / maximum 3000 mm
 – maximum felület: 4 m²




*A fából készült lamella természetes alapanyaga miatt rostelhajlás, különböző színű rostok, különböző faerezet előfordulhat.
 Ez a fa adottsága, nem lehet reklamáció tárgya.*

FARELUXA szerelése:


ablakszárnyra




falra




mennyezetre



RETRO falra



RETRO mennyezetre



RELUXA hagyományos fejsínnel (forgató pálcás, vagy bowdenes működtetés)

B

alapkivitel (25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc, zsinórzat, lamella színe választható):	5 680 Ft/m ²
16 mm-es lamellák: 1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b	+ 2 280 Ft/m ²
feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107	+ 2 020 Ft/m ²
perforált lamellák: PR1, PR285, PR61, PR103, Pr58	+ 2 020 Ft/m ²
fautánzatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98	+ 4 460 Ft/m ²
színazonos kivitel: fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (minta szerint)	+ 360 Ft/m ²
fényzáró kivitel	+ 820 Ft/m ²
feszített kivitel (damil szállal)	+ 820 Ft/m ²
ferde reluxa (m ² ár + darabár)	+ 3 240 Ft/m ² + 12 160 Ft/db
<i>ferde / egyedi alakú reluxa méretének számítása: fejsín hossza x maximum magassággal</i>	
fúrásmentes konzol reluxához	1 780 Ft/pár
fúrásmentes konzol reluxa alsósúlyhoz (mágneses)	1 780 Ft/pár

ISOLINE RELUXA

B

alapkivitel (25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és felhúzó szalag, lamella színe választható)	
ISOLINE gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés:	8 100 Ft/m ²
ISOLINE ECO zsinóros működtetés, forgatópálcás kezelő, damilos feszítés:	8 520 Ft/m ²
ISOLINE LOCO gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés, íves takaróprofil a fejsínen:	8 520 Ft/m ²
ISOLINE PRIM gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés, íves fejsín:	8 920 Ft/m ²
színazonos kivitel:	felár nélkül rendelhető
fényzáró kivitel:	felár nélkül rendelhető
16 mm-es lamellák: 1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b	+ 2 280 Ft/m ²
feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107	+ 2 020 Ft/m ²
fautánzatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98	+ 4 460 Ft/m ²
fejsín alumíniumból (fejsín mintán AL jelölés):	+ 2 700 Ft/m
fejsín renolit fóliázva:	+ 2 260 Ft/m
fejsín és záróléc renolit fóliázva:	+ 3 680 Ft/m
LOCO takaró profil renolit fóliázva (fejsín fóliázása külön hozzáadódik):	+ 2 080 Ft/m
fa fejsín takaróléc:	+ 1 220 Ft/m
fa fejsín és záróléc takaró:	+ 3 640 Ft/m

ISOLINE / ISOLINE ECO / ISOLINE LOCO / ISOLINE PRIM perforált lamellával nem rendelhető!

FARELUXA

C

alapkivitel	
25 mm-es FARELUXA:	17 600 Ft/m ²
50 mm-es FARELUXA:	20 400 Ft/m ²
RETRO 50 mm-es FARELUXA:	25 100 Ft/m ²
feszített kivitel:	felár nélkül rendelhető

A takaróléc és a mozgatópálca árát a m² ár tartalmazza!

25 mm-es FARELUXA / 50 mm-es FARELUXA / RETRO FARELUXA / ferde, íves kivitelben nem rendelhető!

- megrendeléseket megrendelőlapra kérjük leadni
- minimális számlázási méret: 1 m / 1 m²